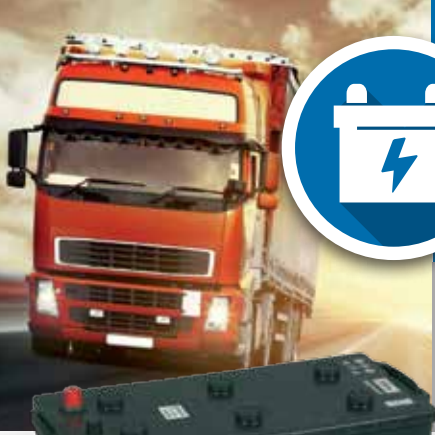

STARTERBATTERIEN

XTREME BATTERIEN FÜR LKW

SUPER-HEAVY-DUTY-BATTERIEN FÜR LKW

Diese Starterbatterien sind von hervorragender Qualität und eignen sich für Lkw, Traktoren und Maschinen mit hohem Kraftstoffverbrauch, die unter Extrembedingungen oder auf schlechten Wegen eingesetzt werden.

- Hohe Rüttelfestigkeit
- Zusätzliche Zellenbefestigung
- Glasfaser-Separatoren
- Hohe Starterleistung bei niedrigen Temperaturen
- Geringe Selbstentladung

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Weitere Angaben zu Befestigung, Schaltung und Endpolen finden Sie auf Seite 92/93.

Artikelnr.	Gehäuse	Spannung (V)	Kapazität (Ah)	CCA (EN) (A)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Schal-tung	Befesti-gung	Endpole
OFFENE BLEI-SÄURE-BATTERIEN											
605.027.076	L0T7	12	110	750	345	175	230	23,3	1	B00	1
610.028.077	L0T7	12	110	750	345	175	230	23,3	0	B00	1
610.013.080	MAC110	12	110	700	514	175	210	30,6	3	B03	1
610.042.100	L6	12	110	1000	394	175	190	24,7	0	B13	1
625.023.080	NAT0	12	125	850	286	260	226	30,1	2	B00	1
628.011.070	WOR7	12	130	840	345	175	285	28,9	0	B00	1
635.039.095	MAC110	12	135	900	514	175	210	33,4	3	B03	1
635.040.095	MAC110	12	135	900	514	175	210	33,4	4	B03	1
635.042.076	12C135	12	135	950	360	253	240	37,8	6	B00	1
640.020.090	A	12	140	800	513	189	220	32,7	3	B00	1
640.021.076	A	12	140	800	513	189	223	32,7	4	B00	1
650.020.100	A	12	150	900	513	189	220	34,4	3	B00	1
650.089.100	B	12	155	950	513	223	223	39,8	3	B00	1
680.045.115	B	12	180	1150	513	223	223	43,5	3	B00	1
700.027.125	C	12	200	1200	514	276	242	53,4	3	B00	1
730.027.130	C	12	230	1300	514	276	242	55,8	3	B00	1
WARTUNGSFREI											
640.020.095SMF	A	12	140	900	513	189	220	34,5	3	B00	1
680.045.115SMF	B	12	180	1150	513	223	223	43,6	3	B00	1
730.012.140SMF	C	12	230	1300	514	276	242	55,8	3	B00	1
EFB											
680.002.110	B	12	185	1100	513	223	223	46,75	3	B00	1
725.002.120	C	12	235	1250	514	276	242	60,2	3	B00	1
AGM											
640.901.095	A	12	140	950	513	189	220	40,7	3	B00	1
670.901.105	B	12	170	1050	513	223	223	46,6	3	B00	1
685.901.120	C	12	195	1200	518	274	242	56,2	3	B00	1
720.901.140	C	12	220	1400	518	274	242	60,7	3	B00	1

XTREME EXELLENT

GESCHLOSSEN UND WARTUNGSFREI

- Geschlossen und wartungsfrei - Sealed Maintenance Free (SMF)
- Für extremen Strombedarf konzipiert
- Höhere Betriebssicherheit und Sicherheit
- Längere Lebensdauer
- Geeignet für Nutzfahrzeuge, Busse und Lkw mit neuester elektrischer Ausrüstung

EFB-TECHNOLOGIE

- Neue EFB-Technologie mit gestanzten Gittern
- Hervorragend geeignet für Lkw mit elektrischer Zusatzausrüstung
- Hohe Zyklenleistung dank speziellem Polyester-Separator
- Verbesserte Ladeannahme im Vergleich zu konventionellen Batterien
- Längere Lebensdauer
- Verbesserte Rüttelfestigkeit

AGM-TECHNOLOGIE

- Extrem lange Standzeit
- Für extremen Strombedarf konzipiert
- Vollkommen wartungsfrei; kein Lecken oder Auslaufen
- Außergewöhnlich stabil bei hohen Entladungen und Temperaturschwankungen
- Optimale Startleistung und maximale Kapazität
- Verbesserte Stabilität bei mechanischen Schwingungen und/oder Erschütterungen

STARTERBATTERIEN

XTREME CLASSIC

OLDTIMER-BATTERIEN

Trocken geladen*

* Ohne Säurefüllung.
Die Batterie muss vor Gebrauch noch mit Batteriesäure gefüllt werden.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Weitere Angaben zu Befestigung, Schaltung und Endpolen finden Sie auf Seite 92/93.

Artikelnr.	Spannung (V)	Kapazität (Ah)	CCA (EN) (A)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Schaltung	Endpole	Säure (l)
6 V										
DIN/00811	6	8	40	90	81	165	1,65	0	1	0,25
DIN/05611	6	70	300	170	175	217	8,2	0	1	3
DIN/06612	6	66	270	177	175	185	8,0	0	1	3
DIN/07715	6	77	310	215	170	190	9,2	0	1	3
DIN/08411	6	89	330	225	174	217	12,3	0	1	3
DIN/09811	6	112	400	265	174	217	12,6	0	1	4
DIN/11211	6	117	465	291	170	227	13,0	0	1	6
DIN/11213	6	112	450	490	102	227	14,0	3	1	4
DIN/12018	6	131	450	263	176	235	14,0	0	1	4
DIN/12027	6	145	435	255	174	217	15,0	0	1	4
DIN/13518	6	131	485	329	175	235	14,5	0	1	6
DIN/15012	6	131	485	320	170	226	14,0	0	1	6
DIN/16025	6	160	600	348	175	220	18,0	0	1	6
12 V										
DIN/55623	12	60	350	250	175	225	15,4	1	1	4
DIN/55624	12	60	350	250	175	225	15,4	0	1	4
DIN/55789	12	65	315	332	133	203	15,0	1	1	4
DIN/57016/57211	12	70	400	490	108	224	17,4	1	1	6
DIN/57022	12	70	400	308	175	225	18,8	1	1	6
DIN/57023	12	70	400	308	175	225	18,8	0	1	6

BAT/28447
1 l Batteriesäure, nur noch für gewerbliche Kunden