BATTERIE-LADEGERÄTE

BATTERIEENTLADEGERÄTE

BEI KONSTANTSTROM

ZIVAN®
HIGH FREQUENCY BATTERY CHARGERS

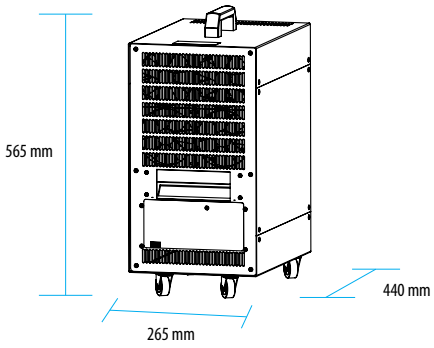

BATTERIEENTLADEGERÄT

Bei dem Batterieentladegerät mit Konstantstrom handelt es sich um ein tragbares Gerät, das die Leistung einer neuen oder gebrauchten Batterie ermitteln kann, die von der Batterie abgegebenen Ah messen kann, bevor ein als entladen betrachteter Ladezustand erreicht wird (normalerweise 1,7 V/Zelle).

TECHNISCHE DATEN

- Eingangsspannung: 230 VAC
- Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz
- Aufgenommene Leistung: 150 W
- Toleranz des Ablesewerts: ± 15 %
- Wärmeschutz
- Verpolungsschutz
- Überspannungsschutz
- Serieller Anschluss RS232 (nicht isoliert)
- Abmessungen: 565 x 265 x 440 mm
- Gewicht: 26 kg

▶ **BAT/14934** FSIA11

Code	Typ	Nennspannung	Maximale Spannung	Einstellbarer Entladestrom	Gehäuse
FSIA11	80 V 150 A max.	80 V	96 V	1 - 150 A	A
FSPD11	120 V 100 A max.	120 V	160 V	1 - 100 A	A
FSSA11	160 V 75 A max.	160 V	192 V	1 - 75 A	A
FSPD15	220 V 50 A - 120 V 100 A max.	220-120 V	264-160 V	1 - 50 A - 1 - 100 A	A
FSIC11	80 V 300 A max.	80 V	96 V	2 - 300 A	A+B
FSPE15	120 V 200 A max.	120 V	160 V	2 - 200 A	A+B
FSSB15	160 V 150 A max.	160 V	192 V	2 - 150 A	A+B

*Diese Modelle sind mit optional isoliertem Ausgang **RS232** erhältlich, die letzten zwei Stellen des Codes werden durch „15" ersetzt **(z. B.: FSIA11 wird FSIA15)**, außer bei Modell 120 V 100 A wird **FSPD17.***

Entlademerkmale