CHARGEURS DE BATTERIE

KIT CHARGEUR DE BATTERIE

UNE BATTERIE COMPLÈTEMENT CHARGÉE EN PERMANENCE

Les véhicules modernes pourvus de systèmes électriques perfectionnés ont besoin d'une batterie totalement chargée, en particulier pour les courtes distances. Ce chargeur de batterie est donc particulièrement utile.

Ce chargeur consomme un minimum d'énergie et, en plus de vous assurer la pleine charge de votre batterie, peut également servir de bloc d'alimentation afin de recharger des batteries entièrement vides. Désignation du type BC1205 B = Batterie, C = Chargeur, 12 = 12 volts, 05 = ampères



KIT CHARGEUR DE BATTERIE

Système de charge complet pour batteries de véhicules.

Afin d'améliorer la fiabilité et de réduire le temps d'arrêt des véhicules, Battery Supplies propose un système de charge complet pour les batteries de véhicules. Ce système se compose d'un chargeur de batterie (12 V) et d'un ensemble de câbles d'installation.

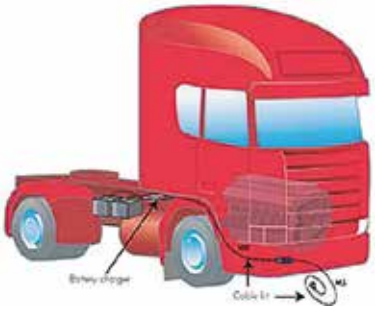

KIT CHARGEUR POUR GROS VÉHICULES

Battery Supplies propose un système de charge complet pour les batteries de gros véhicules qui utilisent beaucoup de puissance. Ce système se compose d'un chargeur de batterie (24 V) et d'un ensemble de câbles d'installation.

Modèle	BC60*	BC 1205*	BC 1207	BC 1217	BC 1217 XC*	BC 1230	BC 1230 XC*	BC 2412	BC 2420
Référence	BAT/47517	BAT/47518	BAT/47519	BAT/47520	BAT/47521	BAT/47522	BAT/47523	BAT/47524	BAT47525
1. Puissance absorbée									
Alimentation secteur (VCA)	115/230VAC 50-60Hz	115/230VAC 50-60Hz	115/230VAC 50Hz-60Hz	220-240VAC 50-60Hz	220-240VAC 50-60Hz	220-240VAC 50-60Hz	220-240VAC 50-60Hz	220-240VAC 50-60Hz	220-240VAC 50-60Hz
Puissance nominale	50W	100W	100W	250W	250W	450W	450W	300W	500W
Consommation de l'alimentation secteur	1A Max (115) 0.5A Max (230V)	2A Max (115) 1A (230V)	1A Max	2A Max	2A Max	2A Max	2A Max	2A Max	3A Max
2. Puissance restituée									
Tension du système	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	24V	24V
Tension de charge	14,7V/13,7V	14,7V/13,7V	14,7V/13,7V	14,7V/13,7V	14,7V/13,7V	14,4V/13,7V	14,4V/13,7V	28.8V/27,6V	28.8/27,6
Courant de charge maxi	2A	5A	7A	17A	17A	30A	30A	12A	20A

**Système de dérivation 230 V (XC = chargeur X). XC a les mêmes caractéristiques mais est également équipé d'un connecteur d'entrée/sortie (230 V) permettant de le relier facilement à un système existant ou à d'autres chargeurs de batterie.*