

Accessoires

SÉCURITÉ



▶ BAT/15212

Boîte de premiers secours (soins oculaires) : lavage des yeux, fluide, compresses, ciseaux, mouchoirs en papier, pansements et gaze.



▶ BAT/15165 : size 10

Gants en caoutchouc résistant à l'acide.



▶ BAT/17096

Écran facial à basculement arrière du verre antibuée - 180 x 290 mm - 180 g.



▶ BAT/15172

Tablier en caoutchouc résistant à l'acide.



▶ BAT/15201

Douche de sécurité et poste de lavage des yeux.



▶ BAT/15159

Lunettes de sécurité résistant à l'acide.



▶ BAT/15204

Produit neutralisant, absorbant et d'extinction d'incendie avec indicateur de couleur. Neutralise notamment les acides. Quand le Neutracid devient jaune, cela indique que l'acide est neutralisé. 5 kg.

DÉTECTEUR DE GAZ HYDROGÈNE

Les détecteurs de gaz hydrogène (DGH) protègent les salles de charge de batteries et autres lieux dans lesquels des batteries de force motrice et stationnaires sont présentes en surveillant constamment les niveaux de gaz hydrogène. Le DGH est équipé de voyants DEL et d'une alarme de 80 dB. Les modèles alimentés en courant alternatif ou en courant continu sont disponibles avec un relais double. Améliorez la sécurité de votre salle de batteries en utilisant des détecteurs de gaz hydrogène.

Le DGH est conçu pour s'intégrer facilement dans le système de ventilation de votre exploitation. Sur les modèles alimentés en courant alternatif ou en courant continu, il est disponible avec un relais simple ou double. Il transmet automatiquement l'action d'aération à l'ensemble des ventilateurs d'extraction d'hydrogène ou autres technologies périphériques, en transformant directement les alarmes en réponse préventive coordonnée.



Boîtier de commande

▶ BAT/48251

Détecteur extraction hydrogène double relais

▶ BAT/48268


Détecteur extraction hydrogène double relais CC

▶ BAT/48252

Affichage à distance supplémentaire avec avertisseur sonore DGH

▶ BAT/48253

Câble modulaire 7,5 m DGH

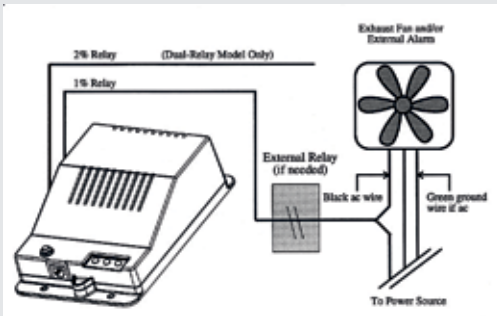

	Relais	Puissance nominale du relais	Power requirements	Dimensions	Montage	Température de fonctionnement
BAT/48251	Relais double à contact sec	10 A	85 V ac à 265 V ac 50/60 Hz	63,5 x 120,7 x 178 mm	4 vis de 4,8 mm	-10°C à 40°C
BAT/48268			17 V dc à 60 V dc			




▶ BAT/35779

Étanchéité - Dispositif de fermeture d'égout

Disponible en 4 tailles. Il permet de fermer les égouts pour éviter l'écoulement des liquides déversés. Fabriqué en PVC souple, il résiste à l'eau, à l'huile et à la plupart des produits chimiques. Facile à nettoyer avec de l'eau et du savon, réutilisable et donc économique.

RÉF.	Dimensions
BAT/35779	46 x 46 cm
BAT/35781	61 x 61 cm
BAT/35783	92 x 92 cm
BAT/35785	107 x 107 cm



▶ Barrière de rétention

La solution permanente

Les barrières étanches fixées à demeure empêchent que des liquides ou l'eau de pluie ne forment une patinoire au sol, ou que des substances nocives ne tombent sur le sol. Les barrières peuvent être prévues à chaque ouverture (portes et portails) pour recueillir l'eau éventuelle. Étanche à l'air, la barrière est constituée d'une plaque d'acier préformée et perforée, recouverte de polyuréthane hautement résistant. En outre, cette barrière, qui peut être fixée sur une base plate et pure, est souple ; ainsi, les voitures, les chariots élévateurs et tout autre matériel roulant peut sans problème circuler dessus.

Couleur: orange (± RAL 2010) - couleur de signalisation



RÉF.	Dimensions	Désignation	Photo
BAT/40507	3000 x 105 x 52 mm	Élément de barrière	1
BAT/40509	150 x 125 x 55 mm	Raccord	2
BAT/40511	370 x 105 x 52 mm	Coin	3

	DESCRIPTION	PANNEAU PVC	ÉTIQUETTE
	DOUCHE DE SÉCURITÉ		
	(100 X 100)	BAT/18845	BAT/18849
	(200 X 200)	BAT/18847	BAT/17507
	INTERDICTION DE FUMER		
	diam. 90	BAT/17301	BAT/18854
	diam. 200	BAT/17302	BAT/17508
	FEU INTERDIT		
	diam. 90	BAT/18857	BAT/18859
	diam. 200	BAT/18861	BAT/17508
	DANGER ÉLECTRICITÉ		
	diam. 90	BAT/18863	BAT/18865
	diam. 200	BAT/18867	BAT/17510
	EXPLOSIFS		
	diam.90	BAT/18870	BAT/18872
	diam. 200	BAT/18874	BAT/17511
	PRODUITS CAUSTIQUES		
	diam. 90	BAT/18877	BAT/18879
	diam. 200	BAT/18881	BAT/17512

* Autres sur demande