BOOSTERS DE BATTERIE

STANDARD BOOSTERS

AQ-TRON®

BAT/48308

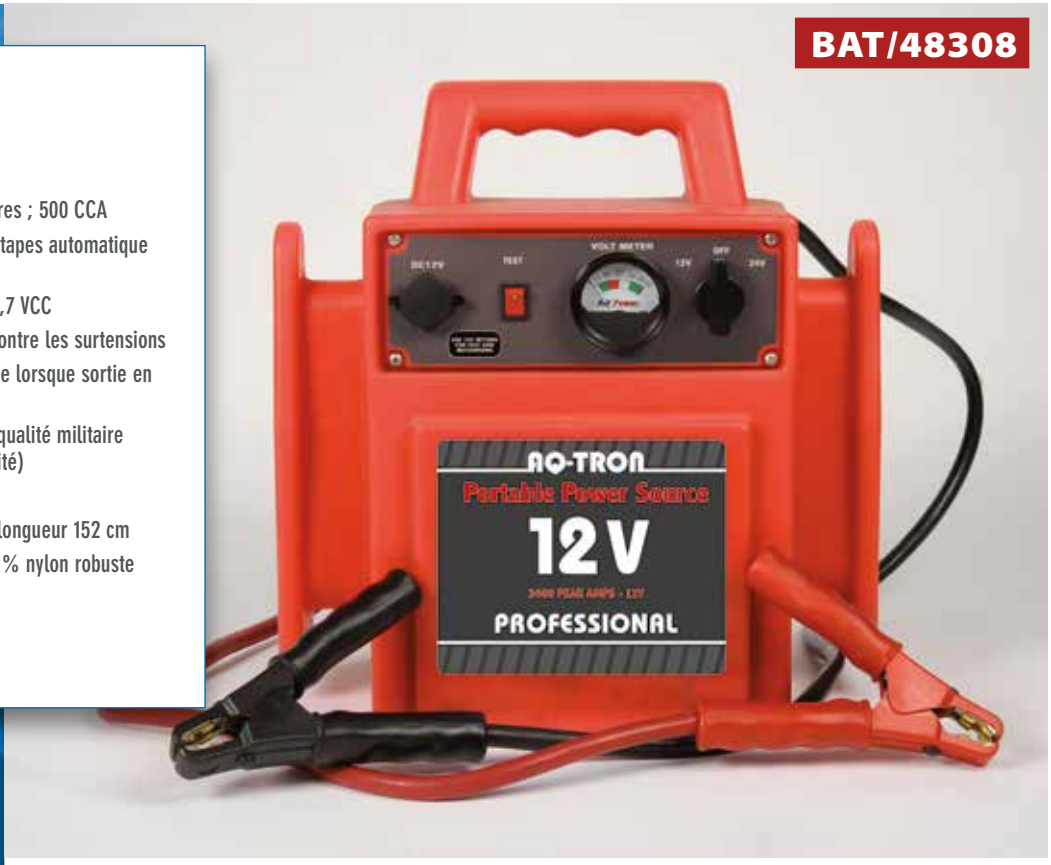

CARACTÉRISTIQUES

- Bloc booster portable 12 V
- Batterie 12 V - 17 Ah*1
- Ampérage de crête : 1 700 ampères ; 500 CCA
- Chargeur de commutation en 4 étapes automatique 12 V-2 A
- Tension de charge maximale - 14,7 VCC
- Dispositif de protection intégré contre les surtensions
- Avertisseur de connexion inversée lorsque sortie en position arrêt (OFF)
- Boîtier monobloc incassable, de qualité militaire (PEHD - polyéthylène haute densité)
- Voltmètre illuminant industriel
- Câble CC : Calibre n° 4/35mm², longueur 152 cm
- Pince : isolation en plastique, 30 % nylon robuste
- Fixation pinces crocodiles
- Dimensions : 36 x 23 x 41 cm
- Poids : 10 kg

BAT/44892

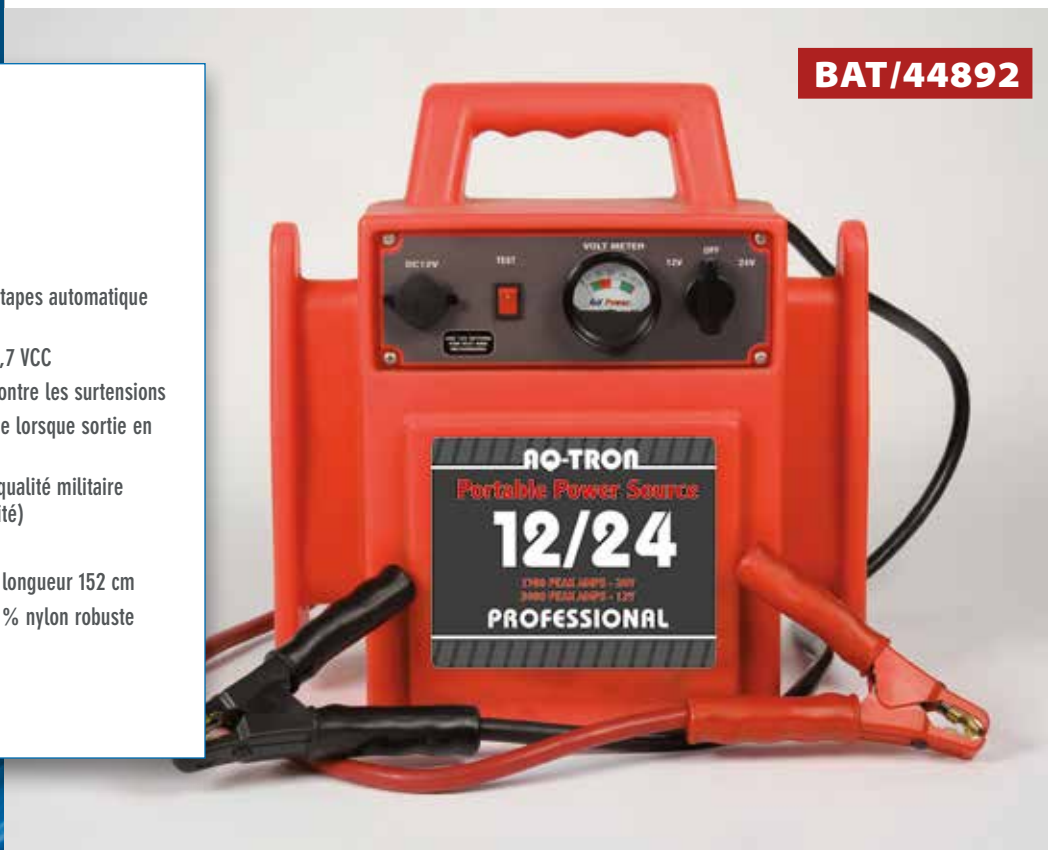

CARACTÉRISTIQUES

- Bloc booster portable 12 V-24 V
- Batterie 12 V - 17 Ah*1
- 12 V 3 400 A ; 1 000 CCA
- 24 V 1 700 A ; 500 CCA
- Chargeur de commutation en 4 étapes automatique 12 V-2 A
- Tension de charge maximale - 14,7 VCC
- Dispositif de protection intégré contre les surtensions
- Avertisseur de connexion inversée lorsque sortie en position arrêt (OFF)
- Boîtier monobloc incassable, de qualité militaire (PEHD - polyéthylène haute densité)
- Voltmètre illuminant industriel
- Câble CC : Calibre n° 4/22 mm², longueur 152 cm
- Pince : isolation en plastique, 30 % nylon robuste
- Fixation pinces crocodiles
- Dimensions : 36 x 23 x 41 cm
- Poids : 17,5 kg

BOOSTER LI-ION
BLOC BOOSTER LITHIUM 12/24 V

AQ-TRON®

BAT/45869

SÉRIES INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

DÉMARREUR DE VOITURE + PARASUR-TENSEUR

CARACTÉRISTIQUES

- Véritable batterie Li-Ion 12 V
- Parasurtenseur 12-24 V intégré
- Avertisseur et DEL de connexion inversée lorsque sortie en position arrêt (OFF)
- Boîtier monobloc incassable, de qualité militaire
- PEHD - Polyéthylène haute densité
- Câble CC 2AWG, 1,5 m de long, isolation en caoutchouc et pinces en cuivre
- Voltmètre illuminant industriel

SPÉCIFICATIONS

N° du modèle	BAT/45869
Dimensions	36 x 21 x 41 cm
Capacité	Batterie LiFePO4 haute efficacité *2
Poids brut	9 kg
Poids net	8 kg
Entrée	chargeur rapide 12 V/2 A C0210022
Courant de crête	12V-4 600 ampères de crête
	24V-2 300 ampères de crête
Certificat produit	CE / FCC
Certificat d'usine	ISO9001 / 14001

FUSIBLES POUR CHARGEURS STANDARD

Ref.	Amp.	Centre distance
BAT/48596	300 A	40 mm
BAT/48597	500 A	40 mm
BAT/38188	500 A	50 mm
BAT/48598	1000 A	40 mm